
Bulletin Technique


Turbo ULV

Nébulisateur pneumatique à froid, portable

fabriqué en collaboration avec pulsFOG do Brazil

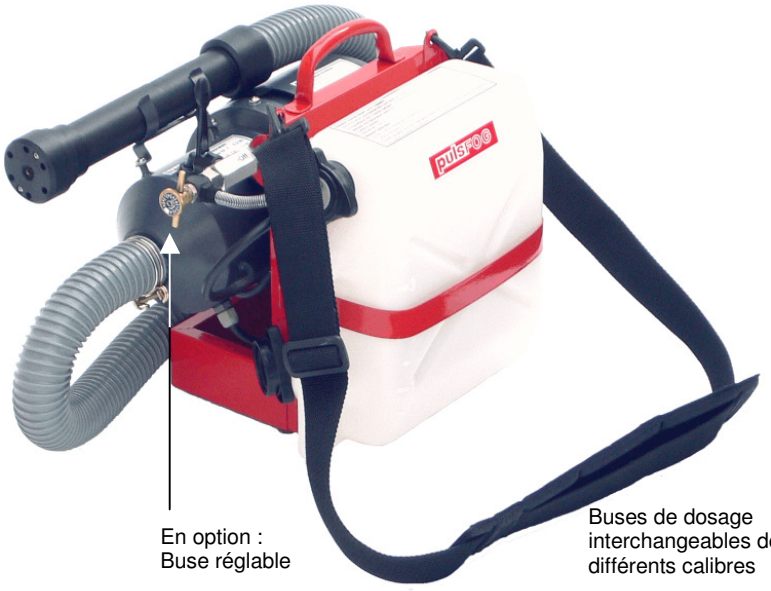

Buses de dosage interchangeables de différents calibres ▶

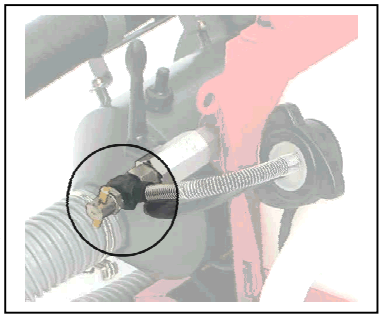

Données techniques :

Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) :	59 x 35 x 37 cm
Poids :	Net : 6,6 kg., Brut : 8,3 kg
Volume du réservoir de substances actives :	nominal 5 litres
Consommation de courant :	**230 V CA / 50-60 Hz**
Puissance électrique :	230 V : 1,0 kW
Portée efficace du brouillard :	max. 25 m
Finesse de gouttelettes (selon la buse utilisée) :	De 10 à 100 µm
Débit :	Buses de dosage de 0,7 mm / 5,3 l /h Buses de dosage de 0,8 mm / 7,7 l /h Buses de dosage de 1,0 mm / 10,8 l /h max. 48 l /h avec vis pour buse de calibrage

Accessoires de série :

Sangle
Entonnoir pour produit
Pré-filtre de rechange
Buse de calibrage No. 7, 8, 10
Joints d'étanchéité

Accessoires disponibles en option :

Buse réglable
15 m cable électrique
caisses en bois



Le ***Turbo ULV*** est un nébulisateur pneumatique électrique portable. Une turbine hautement puissante génère un courant d'air chaud puissant atteignant jusqu'à 50 l / s (en soufflage libre). Le liquide à brouillard est atomisé en fins aérosols dont les finesses de gouttelettes présentent un calibre compris entre environ 10 et 100 µm, selon le calibre de la buse utilisée. La précision du débit est assurée à l'aide de buses de dosage interchangeables. La buse et les conduites de produit actif résistent aux acides faibles et aux bases qui présentent un pH compris entre 5 et 9.

Avantages techniques :

- Simplicité d'utilisation
- Mobilité élevée grâce aux dimensions réduites
- Poids limité et trompe à brouillard souple
- Réservoir de produit actif amovible pour faciliter le remplissage et le nettoyage.
- Pas de « retombées » de gouttelettes plus grosses à proximité de l'appareil.
- Pas de risque d'occlusion par de la poudre.

Sous réserve de modifications techniques 10/2009

pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH
Abigstraße 8 • D-88662 Überlingen • Tél. (0) 7551 / 9261-0 • Fax (0) 7551 / 926161
E-mail: info@pulsfog.com • Internet: http://www.pulsfog.com